



Autobus urbano CAM 177/4.3.LU

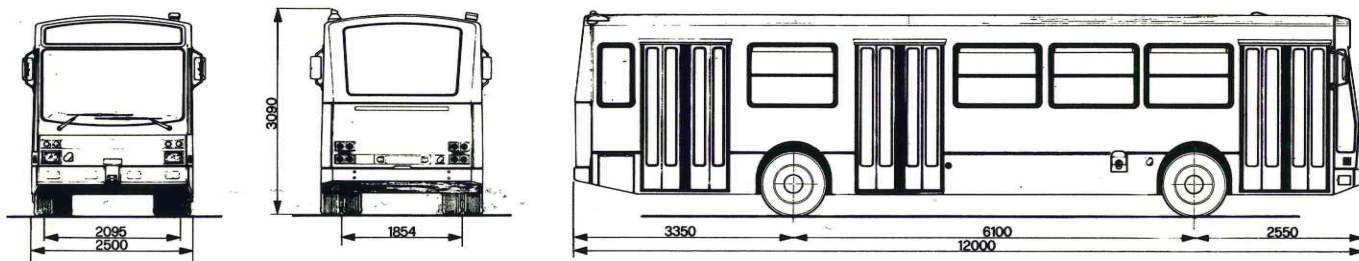


Autobus con 3 porte di larghezza mm. 1360

Posti a sedere: 24
 Posti in piedi 91
 Autista 1
 Totale 116

Versione con 1 o 2 obliterateci

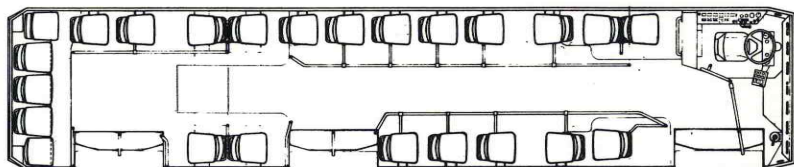


Autobus urbano CAM 177/4.1.4.LU

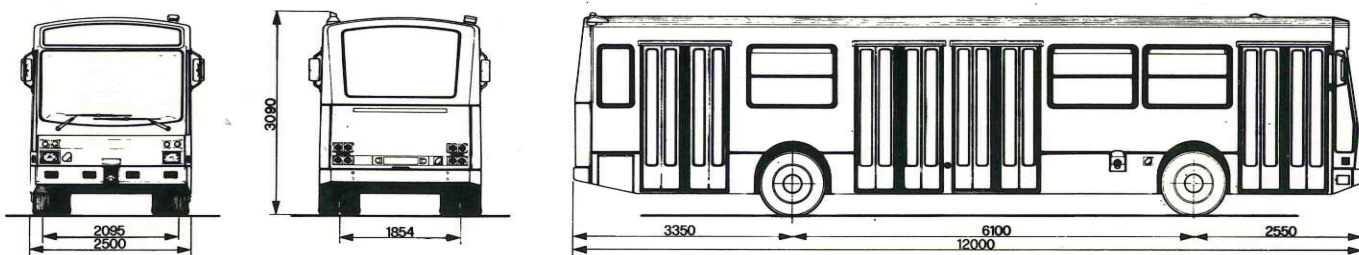

Autobus con 4 porte di larghezza mm. 1360

Posti a sedere 20
 Posti in piedi 95
 Autista 1
 Totale 116

Versione con 1 o 2 obliterateci

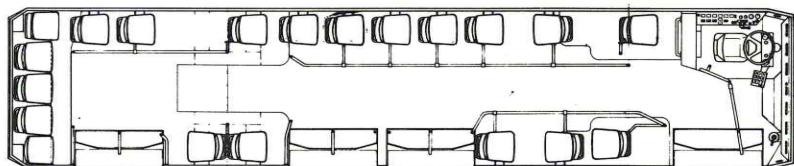

Caratteristiche tecniche autobus

| | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|
| Telaio | Tipo Siccar | | 177/4 LU |
| Dimensioni | Lunghezza massima | mm. | 12.000 |
| | Larghezza massima | mm. | 2.500 |
| | Altezza minima da terra | mm. | 160 |
| | Altezza piano di calpestio | mm. | 730 |
| | Diametro minimo di volta | mm. | 17.500 |
| | Angolo di sterzata | | 60° |
| | Pesi massimi ammessi | Anteriore | Kg. |
| Posteriore | | Kg. | 12.000 |
| Totale | | Kg. | 18.450 |
| Motore | Fiat 8220.12 a ciclo DIESEL | | |
| | Tempi | n. | 4 |
| | Cilindri | n. | 6 |
| | Alesaggio x corsa | mm. | 125 x 130 |
| | Cilindrata totale | cmc. | 9.572 |
| | Potenza massima | CV. | 203 a 2.600 giri/1' |
| | Coppia massima | Kgmt | 65 a 1.500 giri/1' |
| Cambio | VOITH DIWA 851 marce 3 + R.M. | | |
| Trasmissione | Meccanica | | |
| Sospensioni | Interamente pneumatiche + ammortizzatori | | |
| Serbatoio | Capacità | Lt. | 300 |

Gli autobus beneficiano dei provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di finanziabilità e sono conformi alle normative sulla circolazione.

CARROZZERIA AUTODROMO MODENA Soc. a r.l. - Cooperativa Carrozzi
Via Malavolti, 18 - 41100 Modena - Tel. 059/25.03.60 (5 linee)

I dati contenuti in questo prospetto sono indicativi. La CAM potrà apportare in qualunque momento le modifiche che riterrà opportune.