


**IVECO**  
80.E.18/E2 100.E.18/E2



**CACCIAMALI S.p.A.**  
25030 MAIRANO (BRESCIA) Italy - Via IV Novembre, 28  
Tel. 030 9750711 - Fax 030 9975122  
E-mail: comita@cacciamali.it - www.cacciamali.it

I dati tecnici sono indicativi e possono essere variati senza preavviso

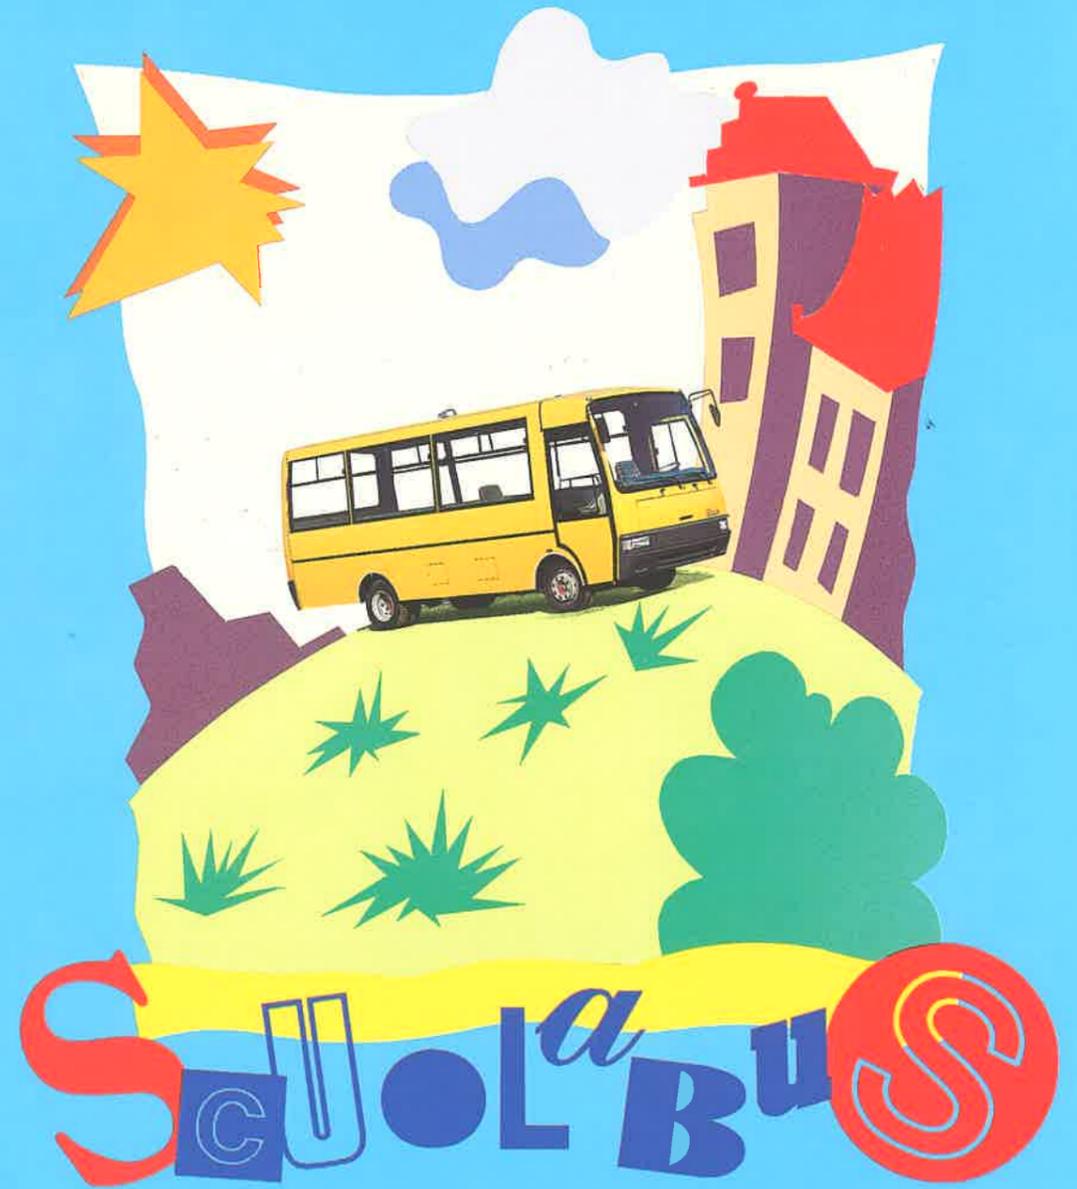

**IVECO****80.E.18/E2** Passo  
mm. 3690**DIMENSIONI**

Lunghezza totale mm 7380  
 Larghezza massima mm 2400  
 Larghezza interna mm 2250  
 Altezza interna mm 1950  
 Altezza massima a veicolo scarico mm 3150  
 Passo mm 3690  
 Sbalzo anteriore mm 1540  
 Sbalzo posteriore mm 2150

**CARATTERISTICHE**

Motore funzionamento turbo diesel  
 Cilindri n. 6  
 Cilindrata totale cmc 5861  
 Potenza max 130 KW a 2700 giri/1'  
 Potenza fiscale 41 CV  
 Cambio meccanico IVECO a 6 marce + retromarcia  
 Trasmissione meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici  
 Servosterzo idroguida ZF 8090 a circolazione di sfere  
 Sospensioni: anteriore a semplice flessibilità, posteriore a doppia flessibilità con molla ausiliaria. Barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici a doppio effetto.  
 Pneumatici anteriori semplici 225/75 R 17,5  
 Posteriori doppi 225/75 R 17,5  
 Prestazioni velocità max effettiva Km/h 104  
 Consumo (norme CUNA) litri/100 Km 6,14  
 Freni: A) Freno di servizio e di soccorso: pneumatico, a pedale, sulle 4 ruote, con due circuiti pneumatici ed idraulici indipendenti, uno per l'asse anteriore e uno per l'asse posteriore.  
 B) Freno di stazionamento: meccanico, a molla, con comando pneumatico a mano agente sulle ruote posteriori.  
 C) Freno motore con comando indipendente.  
 Impianto elettrico tensione nominale 24 V  
 Alternatore 80 A - 28 V  
 Batteria: n. 2 in serie 24 V - 110 Ah  
 Serbatoio carburante capacità totale 120 lt.

**IMPIANTO PNEUMATICO**

Compressore monocilindrico da 250 cm<sup>3</sup>  
 Serbatoio aria compressa n. 3 da 15 lt.

**OPTIONAL**

Rallentatore Telma  
 Sistema antibloccaggio freni (ABS)  
 Sospensioni pneumatiche posteriori

VERSIONE	Posti
Scuolabus medie	43+1
Scuolabus medie + accompagnatori	41+1+1
Scuolabus medie + accompagnatori	39+2+1
Scuolabus medie con carrozz. (pedana laterale) nello sbalzo post. lat. dx	31+1+2+1- 22+2+2+1 18+3+2+1
Scuolabus elementari	56+1
Scuolabus elementari + accompagnatori	53+2+1
Scuolabus elem. con carrozz. (pedana laterale) nello sbalzo post. lat. dx	45+1+2+1 27+2+2+1 23+3+2+1

**Cacciamali****Scuola BUS****IVECO****80.E.18/E2** Passo  
mm. 4185**DIMENSIONI**

Lunghezza totale mm 8200  
 Larghezza massima mm 2400  
 Larghezza interna mm 2250  
 Altezza interna mm 1950  
 Altezza massima a veicolo scarico mm 3150  
 Passo mm 4185  
 Sbalzo anteriore mm 1540  
 Sbalzo posteriore mm 2480

**CARATTERISTICHE**

Motore funzionamento turbo diesel  
 Cilindri n. 6  
 Cilindrata totale cmc 5861  
 Potenza max 130 KW a 2700 giri/1'  
 Potenza fiscale 41 CV  
 Cambio meccanico IVECO a 6 marce + retromarcia  
 Trasmissione meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici  
 Servosterzo idroguida ZF 8090 a circolazione di sfere  
 Sospensioni: anteriore a semplice flessibilità, posteriore a doppia flessibilità con molla ausiliaria. Barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici a doppio effetto.  
 Pneumatici anteriori semplici 225/75 R 17,5  
 Posteriori doppi 225/75 R 17,5  
 Prestazioni velocità max effettiva Km/h 104  
 Consumo (norme CUNA) litri/100 Km 6,14  
 Freni: A) Freno di servizio e di soccorso: pneumatico, a pedale, sulle 4 ruote, con due circuiti pneumatici ed idraulici indipendenti, uno per l'asse anteriore e uno per l'asse posteriore.  
 B) Freno di stazionamento: meccanico, a molla, con comando pneumatico a mano agente sulle ruote posteriori.  
 C) Freno motore con comando indipendente.  
 Impianto elettrico tensione nominale 24 V  
 Alternatore 80 A - 28 V  
 Batteria: n. 2 in serie 24 V - 110 Ah  
 Serbatoio carburante capacità totale 120 lt.

**IMPIANTO PNEUMATICO**

Compressore monocilindrico da 250 cm<sup>3</sup>  
 Serbatoio aria compressa n. 3 da 15 lt.

**OPTIONAL**

Rallentatore Telma  
 Sistema antibloccaggio freni (ABS)  
 Sospensioni pneumatiche posteriori

VERSIONE	Posti
Scuolabus medie	49+1
Scuolabus medie + accompagnatori	46+2+1
Scuolabus medie con carrozz. (pedana laterale) nello sbalzo post. lat. dx	39+1+2+1 27+2+2+1 23+3+2+1
Scuolabus elementari	59+1
Scuolabus elementari + accompagnatori	56+2+1
Scuolabus elem. con carrozz. (pedana laterale) nello sbalzo post. lat. dx	52+1+2+1 39+2+2+1 29+3+2+1



# Scuola BUS

## IVECO

### 100.E.18/E2 **Passo mm. 4815**

#### DESCRIZIONE CARROZZERIA IVECO 80.E.18 - IVECO 100.E.18

- Struttura completamente metallica
- Rivestimento esterno in lamiera d'acciaio e alluminio per porte e sportelli.
- Frontale e schienale in vetroresina poliestere.
- Porta autista sul lato sinistro, con finestra a vetri scorrevoli.
- Porta di servizio sul lato destro, rototraslante a comando pneumatico.
- Baule posteriore con vano per alloggiamento ruota di scorta.
- Bauli laterali per cassetta batterie e corredo attrezzi.
- Parabrezza stratificato curvo.
- Lunotto posteriore in cristallo temperato di sicurezza.
- Finestre con telai in alluminio, con tre cristalli temperati di sicurezza di cui uno scorrevole.
- Verniciatura in colore giallo scuolabus regolamentare.
- Pavimento in legno marino ricoperto con linoleum raccordato alle fiancate.
- Isolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate.

- Rivestimento interno del padiglione tetto e delle fiancate in laminato plastico.
- Sedile autista regolabile longitudinalmente e in altezza (originale IVECO).
- Sedili monoscoeca antivandalo mod. 2014 - 2015 per scuole medie.
- Sedili a panchetta su struttura in ferro con leggera imbottitura rivestiti con tessuto plastico vinilico per scuole elementari.
- Aeratore elettrico al tetto.
- Estintore e vano prontoso soccorso.
- Parasole autista del tipo tendina-stor in due pezzi.
- Illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza e luci notturne.
- Illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo le normative CEE.



DIMENSIONI	
Lunghezza totale	mm 9195
Larghezza massima	mm 2400
Larghezza interna	mm 2250
Altezza interna	mm 1920
Altezza massima a veicolo scarico	mm 3100
Passo	mm 4815
Sbalzo anteriore	mm 1540
Sbalzo posteriore	mm 2840

CARATTERISTICHE	
Motore funzionamento turbo diesel	
Cilindri	n. 6
Cilindrata totale	cmc 5861
Potenza max	130 KW a 2700 giri/1'
Potenza fiscale	41 CV

Cambio meccanico IVECO a 6 marce + retromarcia  
 Trasmissione meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici  
 Servosterzo idroguida ZF 8090 a circolazione di sfere  
 Sospensioni: anteriore a semplice flessibilità, posteriore a doppia flessibilità con molla ausiliaria. Barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici a doppio effetto.  
 Pneumatici anteriori semplici 225/75 R 17.5  
 Posteriori doppi 225/75 R 17.5  
 Prestazioni velocità max effettiva Km/h 123  
 Consumo (norme CUNA) litri/100 Km 5.7

Freni: A) Freno di servizio e di soccorso: pneidraulico, a pedale, sulle 4 ruote, con due circuiti pneumatici ed idraulici indipendenti, uno per l'asse anteriore e uno per l'asse posteriore.  
 B) Freno di stazionamento: meccanico, a molla, con comando pneumatico a mano agente sulle ruote posteriori.  
 C) Freno motore con comando indipendente.

Impianto elettrico tensione nominale 24 V  
 Alternatore 80 A - 28 V  
 Batteria: n. 2 in serie 24 V - 110 Ah  
 Serbatoio carburante capacità totale 120 lt.

**IMPIANTO PNEUMATICO**  
 Compressore monocilindrico da 250 cm<sup>3</sup>  
 Serbatoio aria compressa n. 3 da 15 lt.

OPTIONAL	
Rallentatore Telma	
Sistema antibloccaggio freni (ABS)	
Sospensioni pneumatiche posteriori	

VERSIONE	Posti
Scuolabus medie	56+1
Scuolabus medie + accompagnatori	53+2+1
Scuolabus medie (2 porte)	52+1
Scuolabus medie + accomp. (con 2 porte)	49+2+1
Scuolabus medie con carrozzelle (pedana laterale) nello sbalzo post. lat. dx	45+1+2+1 37+2+2+1 30+3+2+1
Scuolabus elementari	82+1
Scuolabus elementari + accompagnatori	79+2+1
Scuolabus elem. con carrozz. (pedana laterale) nello sbalzo post. lat. dx	62+1+2+1 51+2+2+1 41+3+2+1

# Cacciamali

# School BUS



BAULE POSTERIORE



BAULI LATERALI




CRUSCOTTO



PORTA AUTISTA

PORTA DI SERVIZIO ROTOTRASLANTE PNEUMATICA

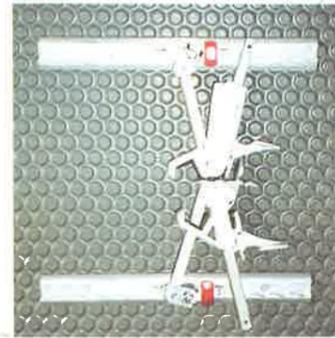

BLOCCAGGI CARROZZELLE



PEDANA DISABILI



Sedile mod. CA 2015, Scuole Medie, antivandalo in monoscocca con schienale e plancia completi di imbottitura in tessuto.



Sedile mod. CA 2014, Scuole Medie, antivandalo in monoscocca.



Sedile mod. CA 2000, Scuole Elementari, a panchina con leggera imbottitura, rivestiti in Sky.

