

Intercity IN.2

DE SIMON









DE SIMON


33010 Osoppo/Udine/Italy - Zona Industriale Rivoli - Prefisso: 0432 - Centralino: 8991
Direzione/Vendite: 899216 - Fax 899232 - Amministrazione: 899218 - Fax 899223
Acquisti: 899209 - Fax 899223 - Produzione: 899210 - Fax 899223
Assistenza/Ricambi: 899207 - Fax 986110

www.desimon.it info@desimon.it

DESCRIZIONE TECNICA

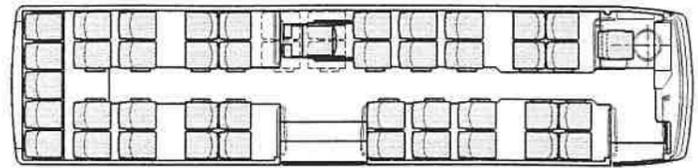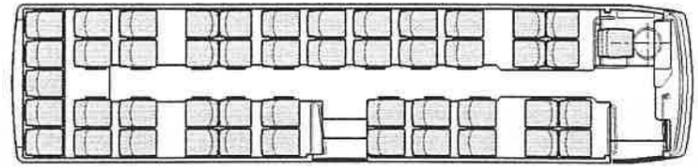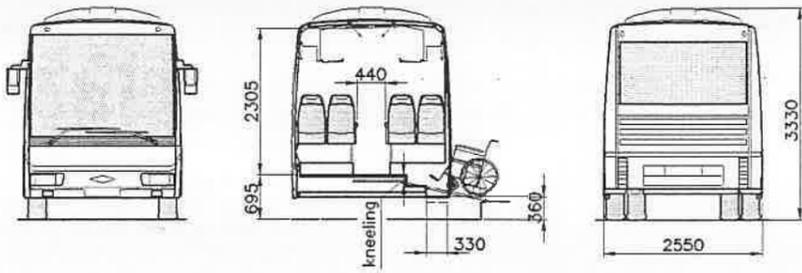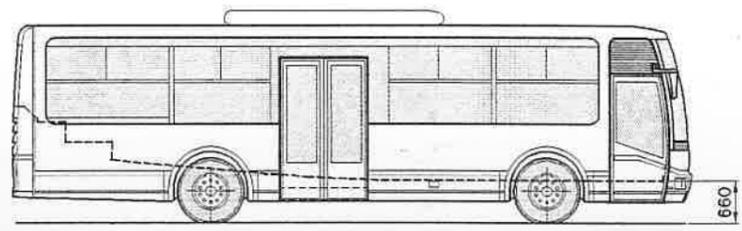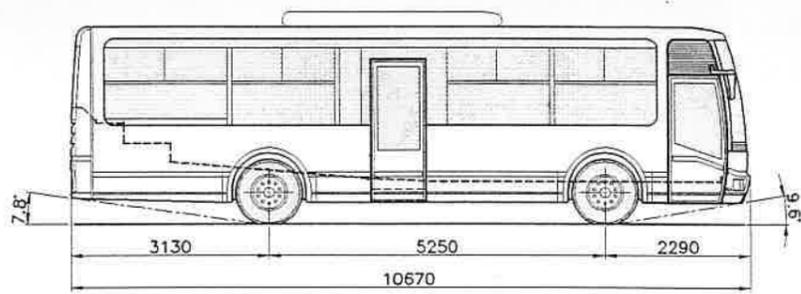

CAPACITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI

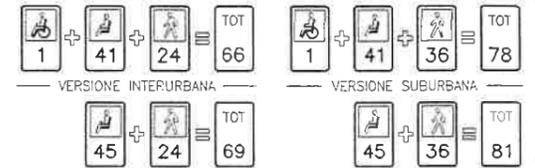

- MOTORE**
- SCANIA DSC 915 EURO 2 - 310 HP
- CAMBIO**
- Automatico ZF 5 HP 600
- RETARDER**
- Integrato nel cambio automatico
- ASSALI**
- SCANIA anteriore di tipo rigido
- SOSPENSIONI**
- Pneumatiche a controllo meccanico
- FRENI**
- A tamburo con ripresa automatica giochi
- MOTORE**
- A comando automatico
- STERZO**
- ZF regolabile in altezza ed inclinazione
- ESSICCATORE**
- HALDEX
- SERBATOIO**
- 220 dm³
- A.B.S.**
- WABCO
- LIMITATORE DI VELOCITA'**
- WABCO 100 Km/h
- TACHIGRAFO**
- KIENZLE, 1 giorno
- BATTERIE**
- 170 Ah
- ALTERNATORE**
- BOSCH 140 A
 - BOSCH 140 + 65 A
- STOP - EMERGENZA**
- Lampeggiatore a norme CEE
- FILTRO ARIA**
- SCANIA, con sistema di prefiltraggio
- RAFFREDDAMENTO**
- A comando termostatico
- A.S.R.**
- SCANIA sistema TC
- SOLLEV. PNEUMATICO SOSPENSIONI**
- Alzo/abbasso o Kneeling laterale
- LIMITATORE FUMI BIANCHI**
- SCANIA
- BLOCCO VEICOLO A PORTE APERTE**
- SCANIA
- GONFIAGGIO PNEUMATICI**
- Derivazione 20 m. da serbatoio aria compressa
- SOLLEVATORE IDRAULICO**
- Martinetto supplementare nella dotazione attrezzi
- RUOTA DI SCORTA E DOTAZIONI**
- Fornite separatamente
- SCocca**
- A struttura autoportante integralmente in acciaio inossidabile AISI 304

- FIANCATE**
- Lamiera in acciaio inossidabile AISI 430
- PADIGLIONE**
- Lastra in poliestere armato in un unico foglio, incollato
- TESTATE ANTERIORE E POSTERIORE**
- Rivestite in vetroresina e ABS, con cristalli curvi
- SPORTELLI**
- In lega leggera, apribili a cerniera
- PORTE**
- Due porte semplici in lega leggera, rivestite internamente in ABS, ad espulsione con comando elettropneumatico e "parete" lato autista fissa con finestrino scorrevole e cassetta ripostiglio; vetro porta anteriore sx dotato di sbrinamento
 - Porta per autista a battente con alzacristallo elettrico e vetro dotato di sbrinamento, armadietto portagiacca
 - Porta centrale doppia con ante ad espulsione esterna **
 - Porta anteriore doppia con ante ad espulsione esterna
- FINESTRE LATERALI**
- Incollate alla struttura, con parte superiore apribile, vetri atermici colorati
 - Con vetrocamera, colorati
- ISOLANTI INSONORIZZANTI**
- Realizzati con materiali espansi composti a bassa conduttività termica ed acustica, autoestinguenti
- PAVIMENTO**
- In compensato idrorepellente autoestinguente, incollato alla struttura, rivestito in materiale plastico, antisdrucchiolo di particolare resistenza all'usura
 - Pedana estraibile elettricamente per l'accesso della sedia a ruote**
 - Posto attrezzato per sedia a ruote, alternativo, a 2 sedili "biposto" **
- BOTOLE AL PAVIMENTO**
- Per la massima accessibilità al motore ed agli organi meccanici, tutte a livello del piano di calpestio
- SEDILE AUTISTA**
- Regolabile in altezza, inclinazione, scorrimento, con sospensione pneumatica
 - Appoggiatesta, braccioli e cintura di sicurezza
- SEDILI PASSEGGERI**
- Rivestiti in materiale antivandalo, ignifugo, a schienale fisso, dotati di appoggiatesta e bracciolo nel lato corridoio
- SPECCHI ESTERNI**
- Di tipo a sbalzo, dotati di sbrinamento e telecomando dal posto guida
- ARREDAMENTO INTERNO**
- In lega leggera, preverniciata, antivandalo

- TENDINE PARASOLE**
- Laterali in tessuto; di tipo a rullo anteriore e laterale per il posto guida
- ILLUMINAZIONE INTERNA**
- Realizzata con un'unica fila centrale di plafoniere a luce fluorescente, a tre posizioni, luci separate per posto guida
- ILLUMINAZIONE ESTERNA**
- Proiettori a lampade alogene ad alto rendimento, luci a posizione, indicatori di direzione, fendinebbia, retronebbia
- IMPIANTI SPECIALI**
- Fermata prenotata, predisposizione indicatore di percorso anteriore, predisposizione obliteratrice
- RICAMBIO ARIA VIZIATA**
- Con prese d'aria dotate di ventilatori, posizionate nella parte anteriore sopra le porte
- ARIA FORZATA**
- Con ventilatori indipendenti, diffusa mediante canalizzazioni laterali nel padiglione
- RISCALDAMENTO**
- Con scambiatori di calore ubicati nel padiglione per garantire una uniforme distribuzione dell'aria, riscaldatore supplementare per posto guida
- PRERISCALDATORE**
- Da 30.000 Kcal/h con orologio di programmazione
- CONDIZIONATORE D'ARIA**
- DA 22.000 frigoriferi/h, ubicato nella parte centrale del padiglione
- AERAZIONE NATURALE**
- N. 2 botole al tetto ad apertura telecomandata aventi funzioni di uscita di emergenza
- VARIE**
- Dischi coprimozzo alle ruote, fasce e scritte aziendali
- INDICATORI DI PERCORSO**
- Di tipo manuale o elettronico a "dot" o "led" luminosi, a scelta del cliente
- IMPIANTO RADIO**
- Radiomangiacassette stereo con amplificatore, microfono e altoparlanti distribuiti nell'abitacolo
- OROLOGIO DIGITALE**
- Ubicato sopra il parabrezza
- ** Optionals collegati

NB: Descrizioni soggette a modifiche senza preavviso

IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2-IN2