



City Bus A 300 N

VAN HOOL DE SIMON





DE SIMON

33010 Osoppo/Udine/Italy - Zona Industriale Rivoli - Prefisso: 0432 - Centralino: 8991
Direzione/Vendite: 899216 - Fax 899232 - Amministrazione: 899218 - Fax 899223
Acquisti: 899209 - Fax 899223 - Produzione: 899210 - Fax 899223
Assistenza/Ricambi: 899207 - Fax 986110

www.desimon.it info @desimon.it

A300N A300N


CITYBUS NORMALE CON ACCESSI AD 1 GRADINO

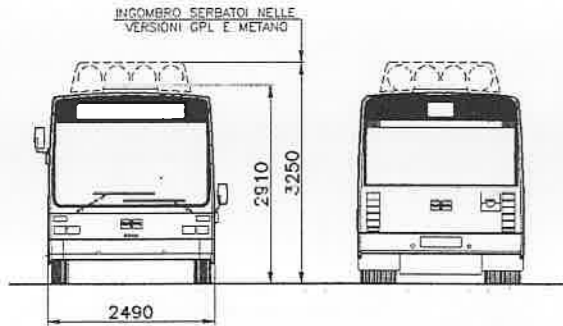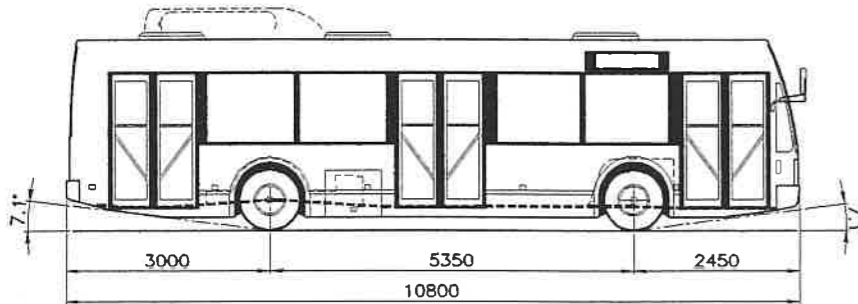

CAPACITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI

			TOT
1	16	72	89
VERSIONE URBANA			
			TOT
18	74	92	

SONO POSSIBILI, A RICHIESTA, SISTEMAZIONI DIVERSE DI POSTI A SEDERE E DELLE AREE PER I POSTI IN PIEDI

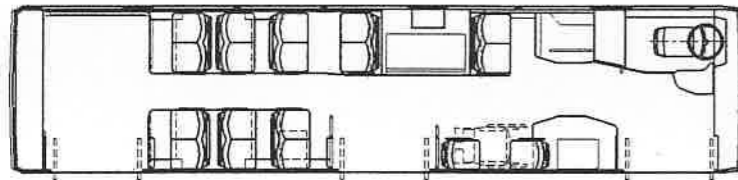

MOTORE: DIESEL		MOTORE: GPL	
RUMOROSITA' :		RUMOROSITA' :	
interna media	71,0 dB(A)	interna media	67,0 dB(A)
esterna media	78,5 dB(A)	esterna media	78,0 dB(A)
RAGGIO DI VOLTA:	8025 mm	RAGGIO DI VOLTA:	8025 mm
CONSUMI:	4,3 Km/l	CONSUMI:	1,4 Km/l
PESI :		PESI :	
a vuoto	10900 Kg	a vuoto	11400 Kg
max ammesso	18900 Kg	max ammesso	18400 Kg
portata utile	8000 Kg	portata utile	7000 Kg
EMISSIONI INQUINANTI :		EMISSIONI INQUINANTI :	
	(limiti EURO2)		(limiti EURO2)
6,43 gr/Kwh	7,00 gr/Kwh	0,40 gr/Kwh	7,00 gr/Kwh
0,67 gr/Kwh	4,00 gr/Kwh	0,50 gr/Kwh	4,00 gr/Kwh
0,45 gr/Kwh	1,10 gr/Kwh	0,02 gr/Kwh	1,10 gr/Kwh
0,12 gr/Kwh	0,15 gr/Kwh	0,02 gr/Kwh	0,15 gr/Kwh
CAPACITA' SERBATOIO :	270 l	CAPACITA' SERBATOIO :	n°4 x 120 l
TEMPO DI RIFORNIMENTO :	5 minuti circa	TEMPO DI RIFORNIMENTO :	da 3 a 20 minuti circa (in relazione all'impianto)

(dati VAN HOOL)

(dati DAF)

DESCRIZIONE TECNICA

MOTORE

- M.A.N D 0826 LOH 15 EURO 2 - 220 HP
- DAF RG 170 GPL - 231 HP

CAMBIO

- Automatico VOITH D 851.3 con rallentatore integrato (Motore M.A.N.)
- Automatico ZF 5 HP 500 con rallentatore integrato (Motore DAF a GPL)

RETARDER

- Integrato nel cambio automatico

ASSALI

- Anteriore VAN HOOL SP 2PV di tipo rigido, posteriore ZFAV 131

SOSPENSIONI

- Pneumatiche a controllo meccanico

FRENI

- A tamburo con ripresa automatica giochi

STERZO

- ZF 8098 regolabile in altezza ed inclinazione

ESSICCATORE

- BOSCH

SERBATOIO

- 270 dm³ (Motore M.A.N.)
- N. 4 serbatoi da 120 litri (GPL)

A.B.S.

- BOSCH

TACHIGRAFO

- KIENZLE, 1 giorno

BATTERIE

- 205 Ah

ALTERNATORE

- BOSCH 140 A

A.S.R.

- BOSCH

SOLLEV. PNEUMATICO SOSPENSIONI

- Inginocchiamento laterale (kneeling) di +/- 65 mm.

BLOCCO VEICOLO A PORTE APERTE

- VAN HOOL

SOLLEVATORE IDRAULICO

- Martinetto supplementare nella dotazione attrezzi

RUOTA DI SCORTA E DOTAZIONI

- Fornita separatamente

SCocca

- In acciaio inossidabile fino al padiglione

FIANCATE

- Rivestite in acciaio inossidabile

PADIGLIONE

- Rivestito in unico foglio in lega leggera

TESTATE ANTERIORE E POSTERIORE

- Rivestite in vetroresina rinforzata; cristallo anteriore curvo in unico pezzo

SPORTELLI

- In lega leggera, apribili a cerniera

PORTE

- Tre porte doppie a rototraslazione interna e comando pneumatico (costruzione VAN HOOL)

- Comando porte di tipo elettrico, costruzione KIEKERT

FINESTRE LATERALI

- Incollate alla struttura, con parte superiore apribile, vetri atermici colorati

ISOLANTI INSONORIZZANTI

- Realizzati con materiali espansi compositi a bassa conduttività termica ed acustica, autoestinguenti

PAVIMENTO

- In compensato idrorepellente autoestinguente, incollato alla struttura, rivestito in materiale plastico, antiscivolo di particolare resistenza all'usura

- Pedana estraibile alla seconda porta

- Posto attrezzato per sedia a ruote, alternativo a 2 sedili monoposto

BOTOLE AL PAVIMENTO

- Per la massima accessibilità al motore ed agli organi meccanici, tutte a livello del piano di calpestio

SEDILE AUTISTA

- Regolabile in altezza, inclinazione, scorrimento, con sospensione pneumatica

- Appoggiatesta, braccioli e cintura di sicurezza

SEDILI PASSEGGERI

- Sedili antivandalo FAINSA modello ARIANNE con rivestimento in tessuto

- Sedili FAINSA rivestiti in tessuto

SPECCHI ESTERNI

- Di tipo a sbalzo, dotati di sbrinamento e telecomando dal posto guida

ARREDAMENTO INTERNO

- In vetroresina, antivandalo, autoestinguente

TENDINE PARASOLE

- Laterali in tessuto; di tipo a rullo anteriore e laterale per il posto guida

ILLUMINAZIONE INTERNA

- Realizzata in due file di plafoniere a luce fluorescente, a tre posizioni, luci separate per posto guida

ILLUMINAZIONE ESTERNA

- Proiettori a lampade alogene ad alto rendimento, luci a posizione, indicatori di direzione, fendinebbia, retronebbia

IMPIANTI SPECIALI

- Fermata prenotata, predisposizione indicatore di percorso anteriore, predisposizione obliteratrice

ARIA FORZATA

- Con ventilatori indipendenti, diffusa mediante canalizzazioni laterali ubicati al padiglione

RISCALDAMENTO

- Con scambiatori di calore ubicati nel padiglione per garantire una uniforme distribuzione dell'aria, riscaldatore supplementare per posto guida

PRERISCALDATORE

- WEBASTO DW 300 da 30.000 Kcal/h con orologio di programmazione

CONDIZIONATORE D'ARIA

- Da 22.000 frigoriferie/h SUTRAK; distribuzione attraverso le canalizzazioni laterali del padiglione

AERAZIONE NATURALE

- N. 2 botole al tetto ad apertura telecomandata aventi funzioni di uscita di emergenza

VARIE

- Dischi coprimozzo alle ruote, fasce e scritte aziendali

INDICATORI DI PERCORSO

- Di tipo manuale o elettronico a "dot" o "led" luminosi, a scelta del cliente

IMPIANTO RADIO

- Radiomangiacassette stereo con amplificatore, microfono e altoparlanti distribuiti nell'abitacolo

OROLOGIO DIGITALE

- Ubicato sopra il parabrezza

N.B.: Descrizioni soggette a modifiche senza preavviso