



Euro 6

Scania Citywide LE (low entry) 12m CNG




Prendiamo l'iniziativa nella sfida urbana

Questa efficiente soluzione permette un duplice utilizzo dell'autobus garantendo la stessa elevata capacità di trasporto passeggeri sia in città che su percorsi extraurbani. La disposizione dei sedili consente un rapido flusso dei passeggeri e allo stesso tempo un eccellente comfort e visibilità per i passeggeri seduti nella parte posteriore. Con una vasta gamma di opzioni per i sedili, le vetrate e gli arredi interni, Scania Citywide LE (Low Entry) può essere progettato per soddisfare le vostre esigenze più specifiche. Scegliete il motore e il tipo di alimentazione che meglio soddisfano le vostre esigenze operative: diesel, biogas, bioetanolo o biodiesel.



SCANIA CITYWIDE LE (LOW ENTRY) 12 M CNG

Euro 6

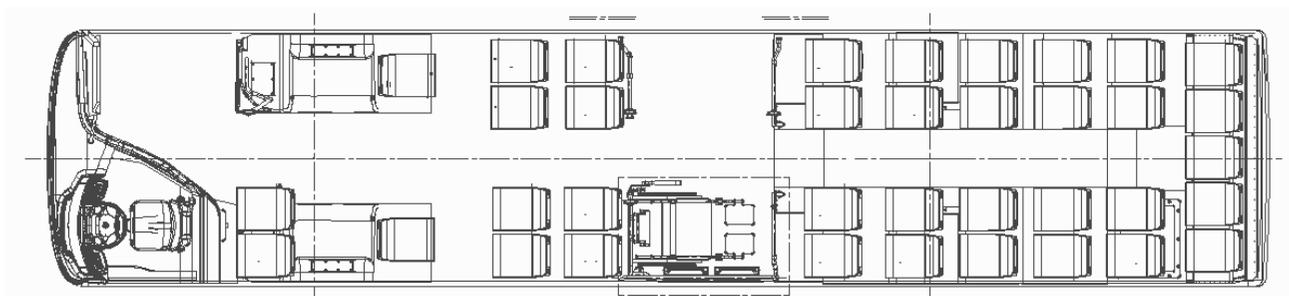

GENERALE	Classe I
Lunghezza	12.005 m
Larghezza	2.55 m
Passo / Altezza	6 m / 3.2 m
Posti seduti	37+2 (ver. 2-2-0)* 39+2 (ver. 1-2-0)* *disponibili altre configurazioni posti
Configurazione porte	2-2-0 / 1-2-0
Configurazione assali	4x2
Capacità serbatoi	Nr. 4 bombole CNG tipo 3 da 320 litri
Posto guida	Sedile autista, ISRI 6860/885 Pannello strumenti tipo VDV
Zona passeggeri	Sedili passeggeri Scania Quattro sedili riservati con bracciolo
Cartelli indicatori	Cartelli indicatori a LED AMELI o AESYS.
CLIMATIZZAZIONE	Climatizzatore per vano passeggeri e posto guida. Circuito a convettori per vano passeggeri. Preriscaldatore Spheros Thermo 300.
STRUTTURA	La struttura del veicolo è costituita da profili in alluminio bullonati. La parte esterna è composta da pannelli in alluminio e materiale plastico. Ciò garantisce la riciclabilità del veicolo al 90%

SISTEMA ELETTRICO	Luci di posizione ed indicatori di direzione a LED. Fari antinebbia anteriori e posteriori Batterie, 225 Ah Alternatori, 2x100 - opt. 2x150 A
--------------------------	--

MOTORE E CAMBIO	OC09 101 Euro 6 / 9-litri Scania EGR Potenza max 206 kW (280 hp) a 1900 g/min Coppia max 1350 Nm a 1000-1400 g/min OC09 102 Euro 6 / 9-litri Scania EGR Potenza max 250 kW (340 hp) a 1900 g/min Coppia max 1600 Nm a 1100-1400 g/min Cambio automatico 6-marce ZF Ecolife 6AP1200B (OC09 101) ZF Ecolife 6AP1400B (OC09 102)
------------------------	---

SISTEMA FRENANTE	Freni a disco anteriori e posteriori EBS - ABS - TC ZF retarder, controllo automatico o manuale Bus stop brake - Hill hold
-------------------------	---

SOSPENSIONI E PNEUMATICI	Pneumatiche integrali Sollevamento ed abbassamento totale Inginocchiamento laterale, controllo manuale Pneumatici 275/70R22.5
---------------------------------	--

PORTE E FINESTRINI LATERALI	Porte rototraslanti interne/esterne a comando pneumatico con anti-schiacciamento e bordo sensibile. Vetri laterali singoli (opz. vetrocamera).
------------------------------------	---

Scania persegue una politica attiva di sviluppo e miglioramento del prodotto. Per questa ragione l'azienda si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. Inoltre, per effetto di alcune legislazioni locali, alcuni accessori potrebbero non essere disponibili in alcuni mercati. Per ulteriori informazioni in merito vi preghiamo di contattare il vostro concessionario o visitare il sito www.scania.it.



SCANIA
Italscania S.p.A

Div. Buses & Coaches
Via di Spini, 21
38121 TRENTO
Tel. 0461/996111
www.scania.it