

NEOCITY

NEOCITY 9 M CNG
CITY BUS
LOW FLOOR



MOTORE

MARCA/MODELLO
Cummins L9N E6

TIPO
CNG, Turbocompresso, Intercoolerr,

NUMERO DI CILINDRI
6

CILINDRATA
8800 cm³

POTENZA MASSIMA
208 kW @ 2000-2100 giri/min

COPIA MASSIMA
1236 Nm @ 1300-1400 giri/min

SISTEMA CARBURANTE

CAPACITÀ SERBATOIO CNG
945 l (3 X 315L)

TRASMISSIONE

Marca
Voith, Automatica

Numero marce
4 + retromarcia

ASSALI

ASSALE ANTERIORE
Marca

BRIST (Indipendente)

Capacità di carico
5500 kg

ASSALE POSTERIORE
Differenziale marca
BRIST

Rapporto al ponte
4.86:1

Capacità di carico
10400 kg

SOSPENSIONI

ASSE ANTERIORE
molle ad aria (2), Ammortizzatori idraulici (2)

ASSE POSTERIORE
molle ad aria (4), Ammortizzatori idraulici (4)

KELING
Kneeling laterale (ECAS)

CARROZZERIA

Telaio monoscocca e Carrozzeria autoportante (Low-Floor)

PNEUMATICI

MISURE
245 / 70R19,5

CERCHI

MISURE
6.75 x 19,5

SISTEMA ELETTRICO

DOTAZIONI
24 V Negativo

BATTERIE
2 X 12 V / 180 Ah

ALTERNATORI
24 V / 2 x 150 Ah

STERZO

TIPO
Idraulico

SISTEMA FRENANTE

TIPO SISTEMA FRENANTE
Freni a disco a controllo pneumatico (ant/post)
EBS (ABS+ASR)

FRENI AUSILIARI
Rallentatore



Attivazione tramite leva e/o pedale del freno

DOTAZIONI STANDARD

Condizionatore
Rampa disabili ad azionamento manuale
Sistema automatico spegnimento incendio
Specchi laterali riscaldati a controllo elettrico
Sistema raffreddamento motore con ventola idrostatica
Luci interne a LED
Cartelli indicatori a LED
Cabina autista con porta d'accesso
Orologio digitale
Copertura protettiva Serbatoi CNG

DOTAZIONI OPZIONALI

Capacità serbatoi CNG 1015 L
A/C con funzioni di riscaldamento
Telecamera di sorveglianza e Sistema registrazione
Botola al tetto a controllo elettrico Monitor LCD
Caricatore USB
A/C autista (Sbrinatori con funzione di raffreddamento)
Preriscaldatore
Sistema START/STOP motore
Sistema contapasseggeri
Retrocamera con relativo monitor
Valvola automatica drenaggio serbatoio CNG
Vetri laterali doppi
Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
Tachigrafo

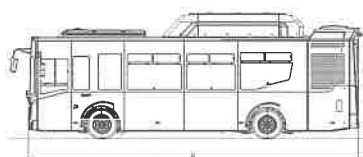


DIMENSIONI (mm)

A: Interasse	4535	G: Sbalzo posteriore	2525
B: Lunghezza	9100	H: Larghezza carreggiata anteriore	2072
C: Larghezza	2450	J: Larghezza carreggiata posteriore	1884
D: Altezza massima	3495	K: Altezza ingresso	340
E: Altezza interna	2390	L: Larghezza interna	2325
F: Sbalzo anteriore	2040		

CAPACITÀ

Passeggeri: 23 posti seduti + 51 in piedi
23 posti seduti + 1 posto disabili in carrozzella + 43 in piedi



troiani

info@troianibus.biz www.troianibus.eu

Terni

Via del Sersimonè, 32 - 05100
Tel. 0744 61281 - Fax 0744 304800

Roma

Via di Tor Cervara, 277 - 00155
Tel. 06 22789587 - Fax 06 22773567

Modena

Viale Virgilio, 58/C - 41100
Tel. 059 897250 - Fax 059 897214

Le informazioni contenute in questo documento sono riferiti ai veicoli ora in produzione. La Troiani può apporre modifiche senza preavviso.