

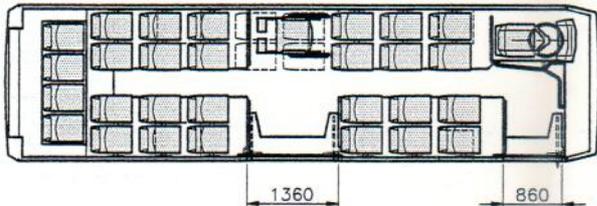
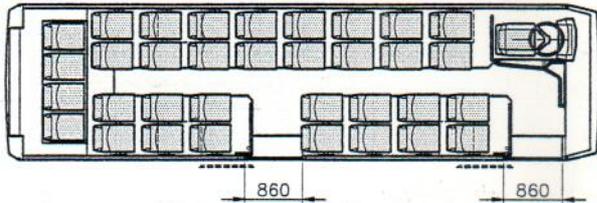
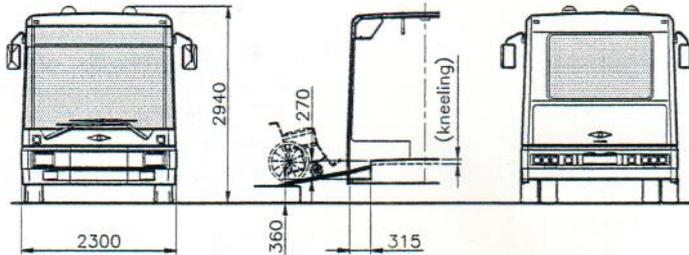


Intercity IM 230.2

DE SIMON

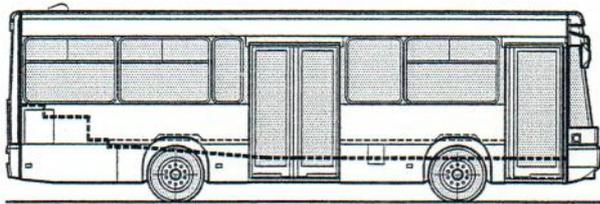

IM230 IM230

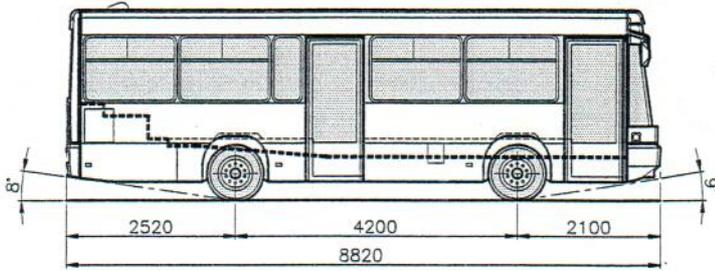

BAGAGLIERE

SOTTOPAVIMENTO PASSANTE		+	1 m ³
BAGAGLIERE INTERNE		≡	1 m ³
<hr/>			
CAPACITA' TOTALE			2 m ³

CAPACITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI

— VERSIONE INTERURBANA —				
	+		+	
34		18		1
				≡
				TOT
				53

	+		+		+	
1		28		17		1
				≡		
				TOT		
				47		
— VERSIONE INTERURBANA —						
	+		+			
32		17		1		
				≡		
				TOT		
				50		

DESCRIZIONE TECNICA "INTERCITY IM 230.2"

MOTORE

- M.A.N. D0836 LOH03 EURO 3 - 220 HP, coppia massima 850 Nm a 1200-1800 giri/min

CAMBIO

- Manuale ZF S6-36 6 marce + RM
- Automatico ZF 5 HP 500

RETARDER

- TELMA FOCAL 130
- Integrato nel cambio automatico ZF

ASSALI

- M.A.N.; anteriore di tipo rigido

SOSPENSIONI

- Pneumatiche integrali

FRENI

- A tamburo con ripresa automatica giochi

FRENO MOTORE

- A comando pneumatico (in abbinamento a cambio meccanico)

STERZO

- ZF regolabile in altezza ed inclinazione, modello 8097

ESSICCATORE

- di tipo riscaldato

SERBATOIO

- 150 dm³

A.B.S.

- BOSCH - WABCO

LIMITATORE DI VELOCITA'

- A Norme CEE 92/24

TACHIGRAFO

- KIENZLE, 1 giorno

BATTERIE

- 2 x 200 Ah

ALTERNATORE

- BOSCH 120 A

STOP - EMERGENZA

- Lampeggiatore a norme CEE

FILTRO ARIA

- M.A.N.

RAFFREDDAMENTO

- A comando termostatico

A.S.R.

- BOSCH - WABCO

SOLLEV. PNEUMATICO SOSPENSIONI

- Alzo/abbasso cm. +/-7

SOLLEVATORE IDRAULICO

- Martinetto suppl. nella dotazione attrezzi

SCocca

- A struttura autoportante integralmente in acciaio inossidabile AISI 304

FIANCATE

- Rivestite in pannelli in lega leggera incollati alla struttura

PADIGLIONE

- Lastra in poliestere armato in un unico foglio, incollato

TESTATE ANTERIORE E POSTERIORE

- Rivestite in vetroresina e ABS, con cristalli piani

SPORTELLI

- In lega leggera, apribili a cerniera a scomparsa

PORTE

- Due porte semplici in lega leggera, a rototraslazione con comando elettropneumatico

- Porta centrale doppia con ante ad espulsione esterna **

FINESTRE LATERALI

- Incollate alla struttura, con parte superiore apribile orizzontalmente, vetri atermici colorati

ISOLANTI INSONORIZZANTI

- Realizzati con materiali espansi compositi a bassa conduttività termica ed acustica, autoestinguenti

PAVIMENTO

- In compensato idrorepellente autoestingente, incollato alla struttura, rivestito in materiale plastico, antisdrucchiolo di particolare resistenza all'usura

- Elevatore per sedia a ruote**

BOTOLE AL PAVIMENTO

- Per la massima accessibilità al motore ed agli organi meccanici, tutte a livello del piano di calpestio

SEDILE AUTISTA

- Regolabile in altezza, inclinazione, scorrimento, con sospensione pneumatica, cintura di sicurezza a tre punti

- Appoggiatesta e braccioli

SEDILI PASSEGGERI

- Rivestiti in materiale antivandalo, ignifugo, a schienale fisso, dotati di appoggiatesta e bracciolo nel lato corridoio

SPECCHI ESTERNI

- Dotati di sbrinamento

ARREDAMENTO INTERNO

- In lega leggera, preverniciata, antivandalo

TENDINE PARASOLE

- Laterali in tessuto; di tipo a rullo anteriore e laterale per il posto guida

ILLUMINAZIONE INTERNA

- Realizzata con un'unica fila centrale di plafoniere a luce fluorescente, a tre posizioni, luci separate per posto guida

ILLUMINAZIONE ESTERNA

- Proiettori con lampade ad alto rendimento, luci di posizione, indicatori di direzione, fendinebbia, retronebbia

IMPIANTI SPECIALI

- Fermata prenotata, predisposizione indicatore di percorso anteriore, predisposizione oblitteratrice

RISCALDAMENTO

- Con scambiatori di calore ubicati al pavimento, riscaldatore supplementare per posto guida

- Riscaldamento supplementare a convezione

PRERISCALDATORE

- Da 30.000 Kcal/h con orologio di programmazione

CONDIZIONATORE D'ARIA

- Ubicato nella parte centrale del padiglione, all'esterno

AERAZIONE NATURALE

- N. 1 botola al tetto ad apertura telecomandata avente funzione di uscita di emergenza

VARIE

- Dischi coprimozzo alle ruote, fasce e scritte aziendali

- Oblitteratrice

INDICATORE DI PERCORSO

- Di tipo manuale o elettronico a "dot" o "led" luminosi, a scelta del cliente

IMPIANTO RADIO

- Radiomangiacassette stereo con amplificatore, microfono e altoparlanti distribuiti nell'abitacolo

OROLOGIO DIGITALE

- Ubicato sopra il parabrezza

RUOTA DI SCORTA

- Fornita separatamente

** Optional collegati

NB: Descrizioni soggette a modifiche senza preavviso



DE SIMON

33010 Osoppo/Udine/Italy - Zona Industriale Rivoli - Prefisso: 0432 - Centralino: 8991
 Direzione/Vendite: 899216 - Fax 899232 - Amministrazione: 899218 - Fax 899223
 Acquisti: 899209 - Fax 899223 - Produzione: 899210 - Fax 899223
 Assistenza/Ricambi: 899207 - Fax 986110

www.desimon.it info @desimon.it