


IVECO DAILY - A59.12

Turistico by Orlandi

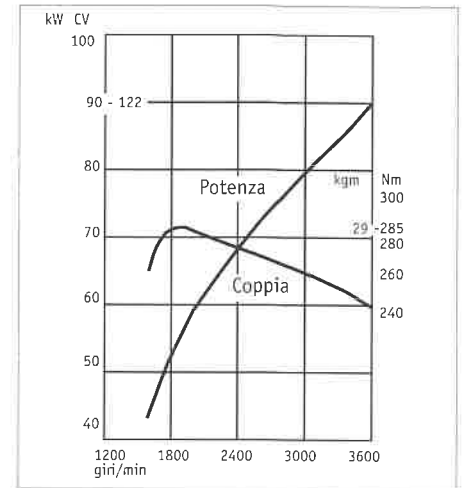

DIMENSIONI AUTOTELAIO (mm)

Lunghezza	6870
Passo	4180
Sbalzo anteriore	790
Sbalzo posteriore	1900
Larghezza	2160

DIMENSIONI CARROZZERIA (mm)

Lunghezza max	7600
Passo	4180
Sbalzo anteriore	1000
Sbalzo posteriore	2420
Larghezza max	2350
Altezza max	3050

MASSE CARROZZERIA (kg)

Asse anteriore	2000
Asse posteriore	4650
Totale	6200

GRADINI (n.)

3

MOTORE

TIPO 8140.43 anteriore longitudinale
turbocompresso intercooler (TCA).
Raffreddato ad acqua, ciclo Diesel a 4 tempi ad iniezione diretta, 4 cilindri verticali in linea.
Canne cilindri a secco.
Alberi a gomito su 5 rapporti.

Valvole in testa, 2 per cilindro.

Pompa d'iniezione rotativa con regolatore a tutti i regimi.

Alesaggio per corsa 94,4 x 100 mm.

Cilindrata totale 2800 cm³.

Rapporto di compressione 18,5:1.

Potenza max 90 kW (122 CV)
a 3600 giri/min.

Coppia max 285 Nm (29 kgm)
a 1800 giri/min.

CAMBIO

Iveco Meccanico

1°	6.19:1
2°	3.89:1
3°	2.26:1
4°	1.43:1
5°	1.00:1
RM	5.69:1

PONTE

Iveco portante a semplice riduzione.

Rapporto 4.30:1.

Coppia conica 10/43.

ASSALE

Iveco a ruote indipendenti con barre di torsione.

TELAIO

Longheroni in lamiera di acciaio stampato collegati da traverse chiodate.

Larghezza telaio 864 mm.

Altezza longheroni 184 mm.

SOSPENSIONI

Meccaniche.

Anteriori indipendenti con barre torsione e ammortizzatori.

Posteriori a balestra e ammortizzatori.

Posteriori pneumatiche autolivellanti: a richiesta.

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.

FRENI

Servizio e soccorso: impianto idraulico con servofreno a depressione a 2 circuiti indipendenti a norme CEE.

Segnalatore usura guarnizioni frenanti anteriori (posteriori con opt. check control).

Anteriori: freni a disco diametro 290 mm, superficie frenante 462 cm².

Posteriori: freni a tamburo, 310 x 100 mm superficie frenante 971 cm².

Recupero automatico gioco freni.

Stazionamento: meccanico sulle ruote posteriori.

Rallentatore: elettromagnetico (a richiesta)

azionato mediante manettino vicino volante.

ABS: a richiesta.

STERZO

Guida a cremagliera con idroguida.

Volante diametro 430 mm.

RUOTE/PNEUMATICI

Ruote a disco 6JK 16" H.

Pneumatici 225/75 R 16 C.

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione nominale 12 V.

Batteria 12 V - 110 Ah.

Motorino d'avviamento 2,5 kW (3,5 CV).

Alternatore 85 A.

RIFORNIMENTI (l)

Serbatoio combustibile 70

Serbatoio combustibile a richiesta 90

Olio coppa motore 5,3

Olio scatola cambio 1,35

Olio ponte 1,7

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 113

Pendenza max superabile (%) 27

STRUTTURA E

RIVESTIMENTI ESTERNI

Scocca metallica realizzata con profili di acciaio

scatolato trattato con anticorrosivo.

Rivestimento esterno con pannelli in alluminio,

testate anteriore e posteriore in vetroresina, sportelli

in alluminio anodizzato, arco passaruote in vetroresina,

coibentazione padiglione, coibentazione fiancate e

zona motore.

PORTE

Passeggeri: anteriore rototraslante con vetro antiappannamento.

Autista: a battente con alzacristalli elettrico.

VETRATURA

Parabrezza stratificato.

Lunotto posteriore temperato colorato.

Finestrini laterali doppi fissi a forte colorazione, incollati alla struttura.

RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

Riscaldamento composto da n.2 aerotermi sotto pavimento (potenza di 4500 kcal/h cad.) con canalizzazione lungo le fiancate.

In alternativa n.2 termoconvettori su lato destro e sinistro.

Preriscaldatore ad acqua tipo Webasto da 10000 kcal/h.

Impianto di aria condizionata da 15000 kcal/h con canalizzazioni e bocchette individuali.

Botola al tetto a comando elettrico.

ALLESTIMENTO INTERNO

Rivestimento fiancate in velluto sintetico (alcantara a richiesta).

Rivestimento padiglione in velluto sintetico (alcantara a richiesta).

Rivestimento pavimento in compensato marino, rivestito in boulgomme. Pedana di salita rivestita in gomma, passatoia.

Rivestimento cruscotto in finta pelle.

SEDILI

Sedili passeggeri reclinabili in velluto con braccioli ribaltabili, appoggiapiedi, appoggiatesta, posacenere, porta riviste e maniglione retroschienale.

Tutti i sedili sono dotati di cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.

Sedile autista mod. ISRI rivestito in velluto con appoggiatesta e bracciolo.

POSTI (n.)

24+1

passo sedili (mm)

800

CAPPELLIERE

Rivestite in velluto con bocchette e luci individuali ed altoparlanti incorporati.

TENDINE PARASOLE

Tendine per autista a rullo filtravento manuale.

Tendine passeggeri scorrevoli in tessuto.

BAGAGLIERA

Bagagliaiera posteriore con pavimento in legno e pareti rivestite.

Possibilità di chiusura centralizzata.

Capacità bagagliaiera: circa 3 m³.

ACCESSORI

Impianto autoradio.

Orologio digitale.

Specchi retrovisori esterni con regolazione.

Illuminazione interna fluorescente, dotata di luci notturne azzurre.

Tergicristallo con lavavetro.

Proiettori fendinebbia.