

# EUROPOLIS INTERURBANO



*Cinture di sicurezza su tutti i sedili.*

**EuroPolis interurbano:** dall'esperienza della gamma urbana, un nuovo prodotto in grado di rispondere alla domanda di mobilità interurbana.



*Facilità e rapidità di accesso per tutti.*




*Cappelliere in materiale plastico  
antivibrazione di facile manutenzione.*

Comfort e accessibilità, affidabilità, perfetta manovrabilità e bassi costi di esercizio: **EuroPolis interurbano** in poche parole.


**IVECO**

# EUROPOLIS INTERURBANO


EuroPolis	9,2 m	10,5 m		
Lunghezza (mm)	9230	10480	<b>Freni</b>	
Larghezza (mm)	2440	2440	Impianto frenante	pneumatico
Altezza max (mm)	2920	2900		ABS/ASR
Altezza interna (mm)	2200	2200	Freni anteriori	disco
Passo (mm)	4405	5100	Freni posteriori	tamburo
Sbalzo anteriore (mm)	2185	2320	Retarder	incorporato nel cambio
Sbalzo posteriore (mm)	2640	3060	<b>Telaio/Carrozzeria</b>	
Soglia ant./centr./post. (mm)	350 (300 con kneeling)		Struttura	in acciaio (a richiesta inox)
Angolo di sbalzo	7°	7°	Rivestimenti testata anteriore	in vetroresina
Diametro di volta (mm)	13980	16940	Rivestimenti esterni testata posteriore	in vetroresina
Diametro d'ingombro (mm)	17100	19000	Rivestimenti esterni fiancate	in acciaio inox
Larghezza vano porte anteriore (mm)	800	800	Rivestimenti esterni padiglione	in acciaio inox
Larghezza vano porte centrale (mm)	1360	1360	Rivestimenti esterni sportelli	in lega leggera
<b>Motore Iveco 6 cilindri</b>			Porte	rototraslanti interne (a richiesta esterne)
Turbo Charged Aftercooler	8060.45 5861 (cc)	8360.46 7685 (cc)	Porta anteriore	singola
Potenza	152 kW (207 CV) a 2700 giri/min	196 kW (267 CV) a 2050 giri/min	Porta centrale	doppia
Coppia	670 Nm (68 kgm) a 1400 giri/min	1130 Nm (115 kgm) a 1400 giri/min	Area attrezzata disabili + rampa (a richiesta)	
Cambi automatici	ZF 4HP 500	ZF 5HP 590	Cappelliere	in materiale plastico
Assale	rigido	rigido	Riscaldamento kcal/h totali	11500
Ponte	portale doppia riduzione		Impianto di climatizzazione kcal/h totali (a richiesta)	28000
Sospensioni	pneumatiche integrali anteriori: 2 molle ad aria, 4 ammortizzatori idraulici posteriori: 4 molle ad aria, 4 ammortizzatori idraulici controllo elettronico di assetto con dispositivo "kneeling"			

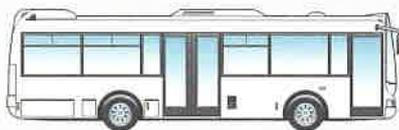


EuroPolis 9,2 m - porta singola/doppia




posti 23 seduti + 13 in piedi + 1 carrozzina




posti 27 seduti + 14 in piedi

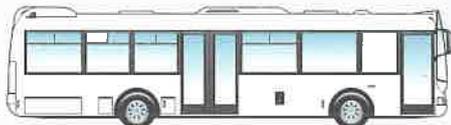

EuroPolis 10,5 m - porta singola/doppia



posti 27 seduti + 15 in piedi + 1 carrozzina



posti 31 seduti + 16 in piedi

Il posto carrozzina può essere utilizzato in alternativa per due sedili a seduta pieghevole.

- Condizionamento
- Riscaldamento
- Aspirazione esterna
- Ricircolo



IRISBUS ITALIA SPA  
VIA PUGLIA, 35  
10156 TORINO - ITALY