



KENT C 10.8

URBANO 3 PORTE







97 POSTI TOTALI



Otokar



DATI TECNICI		
DIMENSIONI		ALLESTIMENTO
Lunghezza massima (mm)	: 10780	Dotazione standard
Larghezza massima (mm)	: 2540	AC Konvekta 39 kW
Altezza massima (mm)	: 3145	Sedili fissi KIEL
Passo (mm)	: 4670	Sedile conducente pneumatico con cintura
Carreggiata anteriore (mm)	: 2158	Pre - riscaldatore Eberspacher
Carreggiata posteriore (mm)	: 1890	Vetro laterale autista termico
Sbalzo anteriore (mm)	: 2700	Vetro prima porta termico
Sbalzo posteriore (mm)	: 3400	Tendina parasole autista frontale e laterale
MASSE		Radio CD MP3
Asse anteriore - portata (kg)	: 7000	Orologio digitale con indicatore temperatura
Asse posteriore - portata (kg)	: 12000	Tachigrafo digitale
CAPACITA' PASSEGGERI		Finestrini laterali apribili
Seduti	: 21-	Specchi esterni termici e regolabili
In piedi	: 75	Botole a tetto
Carrozzella	: 1	Fendinebbia e retronebbia
Servizio	: 1	Kneeling
MOTORE		Abbassamento e sollevamento veicolo
Costruttore	: CUMMINS	Piantone sterzo regolabile ed inclinabile
Tipo	: ISB 6.7EURO 6	Dotazione di sicurezza
N° cilindri	: 6	Predisposizione indicatore di percorso
Cilindrata	: 6700	Predisposizione obliteratrice
Potenza max	: 204 kW - 278cv a 2100 g/min	Retrocamera
Coppia max	: 1100 Nm - 1200 g/min	Telecamere controllo porte
Posizione motore	: Posteriore longitudinale	Rampa manuale sulla seconda porta
CAMBIO - RALLENTATORE		Spazio carrozzella attrezzato
Tipo di cambio	: Automatico	Allarme incendio vano motore
Costruttore modello	: Voith DIWA 6	Dotazione a richiesta
Rallentatore	: Idraulico integrato	Sensori di parcheggio
ASSALI E SOSPENSIONI		Vetri laterali con vetrocamera
Asse anteriore	: A ruote indipendenti	Sistema di videosorveglianza
Sospensioni	: Pneumatiche con ECAS	Dispositivo antincendio vano motore
FRENI		
Tipo di comando	: Pneumatico	
Tipo di freni	: Disco su tutti gli assi	
ABS- ASR - EBS	: Previsto	
PNEUMATICI		
Dimensioni	: 275/70 R 22,5	
	: Gemellati al posteriore	
PRESTAZIONI		
Velocità max	: 85 km/h	
Pendenza superabile (%)	: 30%	
RIFORNIMENTI		
Serbatoio gasolio (lt)	: 280	
Serbatoio Ad Blue (lt)	: 50	
IMPIANTO ELETTRICO		
Alternatore	: 2-28V - 100 A	
Batterie	: 2x12 V 225 Ah	
PORTE		
Numero porte	: 2 o 3 porte doppie	

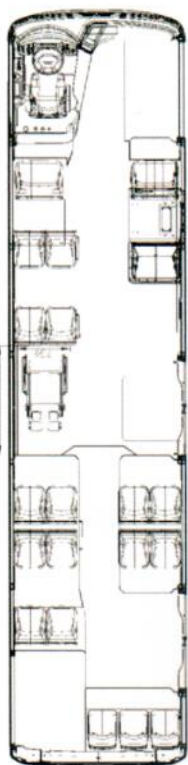
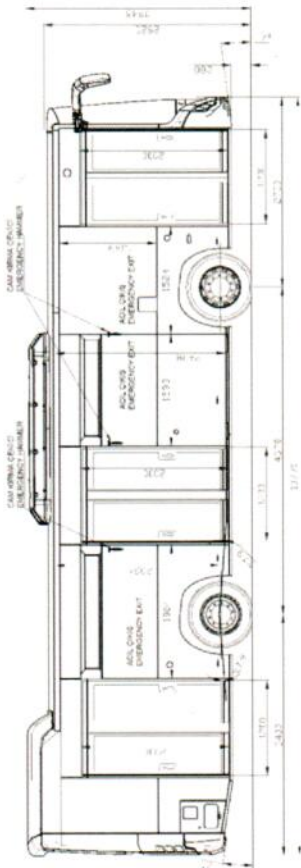



Portata passeggeri senza
disabile

Seduti 20
In piedi 77
Totale 97 + 1 servizio

Portata passeggeri con
disabile

Seduti 20
Disabile 1
In piedi 68
Totale 89 + 1 servizio

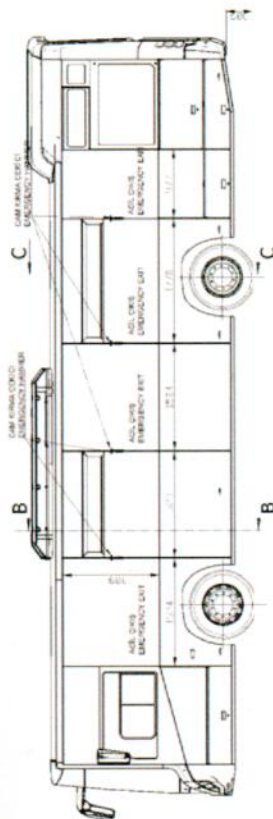

OTOKAR KENT C 10.8

T1012-15-1



MAURI Bus System s.r.l.

via Caravaggio, 8 - 20832 DESIO (MB) - Italy
tel: +39 0362 626247 | fax: +39 0362 629189
internet: www.mauri-bus.it | e-mail: info@mauri-bus.it