


## Scania Interlink LD - 13,7 m DIESEL



Progettato per qualsiasi  
applicazione

Il nuovo Scania Interlink LD è basato su un approccio intelligente. È perfetto per l'utilizzo in aree periferiche e per i percorsi interurbani più brevi, ma allo stesso tempo è anche uno dei nostri autobus più versatili. Combina un'eccezionale agilità nel traffico cittadino ad un comfort senza precedenti per i passeggeri. Sebbene sia l'autobus più compatto della gamma, offre un notevole spazio interno che assicura la massima capacità in termini di passeggeri e bagagli. Scania Interlink LD è disponibile con motori alimentati a diesel, biodiesel, biogas e bioetanolo.



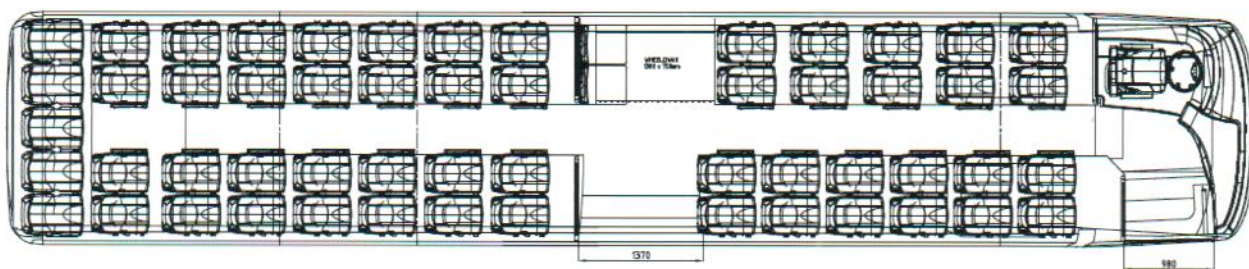

<b>GENERALE</b>	<b>Classe II</b>
Lunghezza	13,690 m
Larghezza	2,55 m
Passo / Altezza	6,4 m / 3,3 m
Posti seduti	59 (55+2)* (ver. 1-2-0) 63 (ver. 1-1-0) *versione con carrozzina
Configurazione porte	1-2-0 / 1-1-0
Configurazione assali	6x2*4
Capacità serbatoi	285 - 330 litri
Posto guida	Sedile autista ISRI 6860 con cintura di sicurezza Protezione dietro autista
Zona passeggeri	Sedili passeggeri imbottiti a schienale fisso o reclinabile, con appoggiatesta e bracciolo lato corridoio Retroschienale antivandalo in plastica Cinture di sicurezza a 2 o 3 punti (opz.) Cappelliere interne e tendine scorrevoli Pulsanti richiesta di fermata Sollevatore carrozzina porta centrale (opz.) Area carrozzina / 2 sedili ripieghevoli (opz.)
Cartelli indicatori	Cartelli indicatori AMELI o AESYS
Climatizzatore	Climatizzatore per vano passeggeri e posto guida Spheros REVO Circuito a convettori per vano passeggeri Preriscaldatore Spheros Thermo 300
Sistema elettrico	Luci anteriori di tipo H7 o Bi-Xenon (opz.) Fari antinebbia anteriori e posteriori Batterie, 225 Ah Altenatori 2x150 A

<b>MOTORE E CAMBIO</b>	DC09 112 Euro 6 / 9 litri Scania SCR Potenza max 265 kW (360 CV) a 1900 giri/min Coppia max 1700 Nm a 1100-1350 giri/min DC13 115 Euro 6 / 13 litri Scania SCR Potenza max 302 kW (410 CV) a 1900 giri/min Coppia max 2150 Nm a 1000-1300 giri/min DC13 124 Euro 6 / 13 litri Scania SCR Potenza max 331 kW (450 CV) a 1900 giri/min Coppia max 2350 Nm a 1000-1300 giri/min <b>Cambio originale Scania</b> Scania Opticruise GR875/R a 8+RM rapporti (DC09 112/DC13 115) Scania Opticruise GRS895/R o GRS0895/R a 12+RM rapporti (DC13 115/DC13 124) <b>Cambio automatico 6-marce</b> ZF Ecolife 6AP1700B (DC09 112)
<b>SISTEMA FRENANTE</b>	Freni a disco anteriori e posteriori EBS - ABS - TC - ESP (opz.) Bus stop brake - Hill Hold
<b>SOSPENSIONI E PNEUMATICI</b>	Pneumatiche integrali Sollevamento ed abbassamento totale Pneumatici 295/80R22.5
<b>PORTE E VETRATURE LATERALI</b>	Porte rototraslanti esterne a comando pneumatico con bordo sensibile Vetri laterali bruniti a vetrocamera
<b>BAGAGLIERA</b>	Bagagliaiera sotto pavimento con portelloni a comando manuale
<b>STRUTTURA</b>	Struttura in profili di acciaio inox saldati tra loro

