

CIVIBUS

TCM890

Ccacciamali

*Autobus urbano
medio finanziabile*



CIVIBUS

TCM890

AUTOBUS URBANO MEDIO FINANZIABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE TELAIO




Struttura portante Cacciamali TCM890
Motore IVECO AIFO 8060.45.EURO 2
Turbo intercooler
Ciclo Diesel
Tempi 4
Cilindri 6
Cilindrata totale 5900 cm³
Potenza max effettiva 152,2 Kw (207 CV) a 2700 giri/min
Copia max 670 Nm a 1400 giri/min
Cambio automatico ZF4 HP500 4 marce avanti + retromarcia
Sospensioni pneumatiche integrali a controllo elettronico "ECAS"
Sterzo con idroguida ZF 8095 a circolazione di sfere

Pneumatici:
asse anteriore 225/70R22⁵
asse posteriore 225/70R22⁵
Freni di servizio e di soccorso pneumatico con due circuiti indipendenti
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori
Predisposizione ABS e ASR
Impianto elettrico:
Tensione nominale 24V
Alternatore 120 Ah - 28V
Batterie: 2 da 12V - 180 Ah
Serbatoio capacità 180 lt.
Prestazioni:
Velocità max effettiva 69 Km/ora
Consumo 20,95 l/100 Km.


CARATTERISTICHE TECNICHE CARROZZERIA

Lunghezza max	mm.	8980
Larghezza max	mm.	2440
Altezza max	mm.	2920
Sbalzo anteriore	mm.	1940
Passo	mm.	4405
Sbalzo posteriore	mm.	2635
Altezza piano di carico costante	mm.	350
Altezza interna	mm.	2100
Ø minimo di volta	mm.	13980
Angoli: anteriore 7°		
posteriore 7°		
Posti: a sedere 14		
in piedi 68		
di servizio 1		
Totale 83		

Sedili monoscaocca con attacco in fiancata
Rivestimenti interni di tipo ignifugo
Illuminazione interna con lampade fluorescenti
Parabrezza: costituito da cristallo piano stratificato e da n. 2 cristalli di sicurezza antero-laterali muniti di resistenza antiappannante
Finestre del tipo con cristallo inferiore fisso e parte superiore scorrevole orizzontalmente
Posto guida separato dal resto della vettura da apposita paretina divisoria
Posto guida completo di sedile Brenshey FA 416
Visiera parasole - Cappelliera con gancio appendiabiti
• **Optionals**
Preriscaldatore
N. 2 botole a tetto a comando elettrico
Aria forzata
Riscaldamento zona passeggeri

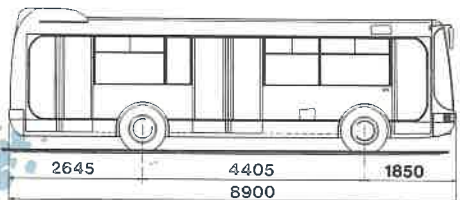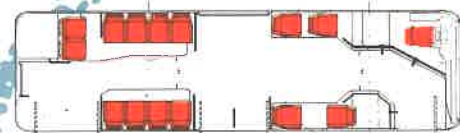

Posti a sedere 14
Posti in piedi 62
Posti di servizio 1
Posti carrozzella 1
Posti totali 78

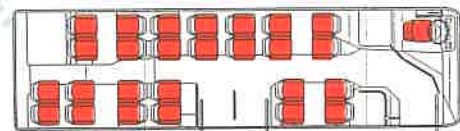

Posti a sedere 26
Posti in piedi 39
Posti di servizio 1
Posti totali 66

Tara	Kg.	9600
Peso complessivo	Kg.	15176
Peso max ammesso	Kg.	15200
Porte n. 3 di cui 2 con larghezza 1360 mm. e 1 larghezza 800 mm. aprentesi a comando elettropneumatico con moto rototraslante interno		



CACCIAMALI S.p.A.
25030 MAIRANO (Brescia)
Via IV Novembre, 28
Telefono 030/975361-2-9975168
Telefax 030/9975122
Telex 305819 CACCIA I