

PORTESI


VA 880

URBANO




VS 880 URBANO

alternativa a
INBUS 150, ma
non è finanziabile

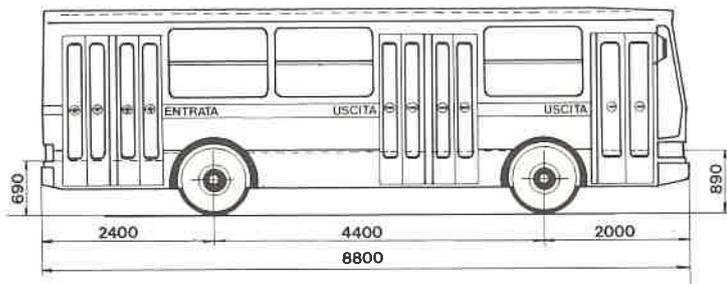

Numero posti a sedere 12
in piedi 77, servizio 1
Totale 90

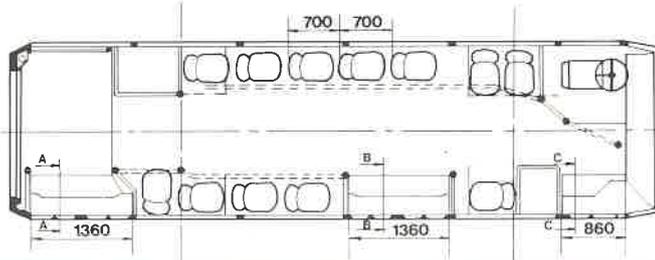

Dati tecnici carrozzeria

Scocca

In profilati chiusi d'acciaio collaboranti con la struttura del telaio.

Rivestimenti esterni

Realizzati con lamiera elettrozincata spessore 12/10. Testate anteriore e posteriore in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro.

Paraurti

Anteriore e posteriore realizzati con lamiera elettrozincata.

Porte

Del tipo a libretto a scomparsa integrale entro sagoma e con comando elettropneumatico.

Parabrezza

In cristallo piano stratificato di ampie dimensioni e completato con 2 cristalli laterali.

Finestre

Apribili con cristallo scendente munite di equilibratore.

Pavimento

In pannelli di compensato stratificato resinato rivestiti in linoleum liscio e rigato.

Rivestimenti interni

Realizzati con laminato plastico fissati con coprigiunti in lega leggera.

Posto conducente

Protetto da apposita divisoria. Sedile tipo SABLÉ.

Sedili passeggeri

Realizzati con struttura tubolare in acciaio e rivestiti con plance in laminato plastico.

Montanti e mancorrenti

Realizzati in tubi di lega leggera anodizzata.

Accessori esterni

2 specchi retrovisori esterni. 2 tergicristalli elettrici a parallelogramma. 1 plurimus anteriore e posteriore.

Impianto elettrico

Sistemato in apposita canalizzazione. Illuminazione interna con lampade ad incandescenza. Suoneria per passeggeri con ripetitore luminoso di richiesta di fermata.

Verniciatura

Realizzata a perfetta regola d'arte nei colori regolamentari.

Dimensioni carrozzeria in mm

Lunghezza massima	8800
Larghezza	2400
Passo	4400
Sbalzo anteriore	2000
Sbalzo posteriore	2400
Altezza totale	2950
Altezza interna	2000
Carreggiata anteriore	2079
Carreggiata posteriore	1800

Dati tecnici autotelaio

Motore Fiat

Posizione orizzontale fra gli assi cilindrata 9819 cm³

Potenza massima

194 CV a 2500 giri/1'

Potenza fiscale

66 CV

Cambio

Automatico.

Freni di servizio e soccorso

A comando pneumatico.

Di stazionamento

Meccanico agente sulle ruote posteriori.

Sospensioni

Di tipo misto costituite da molle a balestra e da molle ad aria.

Guida sinistra

Con servoguida idraulica ZF 7425

Pneumatici

Anteriori semplici posteriori accoppiati 1000-20 P.R. 16

PORTESI

Carrozzeria Ernesto Portesi S.p.A. Autobus urbani, interurbani, granturismo e filobus
Via Alcide De Gasperi, 168 - 25080 Virle Treponti (Brescia) Italia
Telefoni 030/2792161/2/3 - Telex 301199 CPA I

veicolo distribuito in esclusiva da



Veicoli Speciali s.p.a.

C.so Siccardi, 9 - 10122 Torino