



Autobus interurbano I 80.A


Telaio	Tipo Fiat 370.12.L.25 con motore verticale ad asse longitudinale sistemato nello sbalzo posteriore.		
Dimensioni	Lunghezza massima	mm.	12.000
	Larghezza massima	mm.	2.500
	Passo	mm.	6.290
	Sbalzo anteriore	mm.	2.520
	Sbalzo posteriore	mm.	3.190
	Diametro minimo di volta	mm.	19.500
Pesi massimi ammessi	Anteriore	Kg.	6.500
	Posteriore	Kg.	11.600
	Totale	Kg.	18.000
Motore	Fiat 8210.02 a ciclo DIESEL		
	Tempi	n.	4
	Cilindri	n. 6 in linea	
	Alesaggio x corsa	mm.	137 x 156
	Cilindrata totale	cmc.	13.798
	Potenza massima	CV. 260 a 2.200 giri/1'	
	Coppia massima	Kgmt 101 a 900 giri/1'	
	Raffreddamento ad acqua		
Cambio	Cambio meccanico ZF tipo S6-80 a 6 marce in avanti e retromarcia		
Rallentatore elettrico	TELMA FOCAL 170		
Trasmissione	Meccanica		
Servosterzo	Guida a sinistra con idroguida ZF tipo 8065		
Sospensioni	Di tipo pneumatico integrale		
Sollevamento pneumatico del veicolo			
Serbatoio	Capacità	Lt.	300

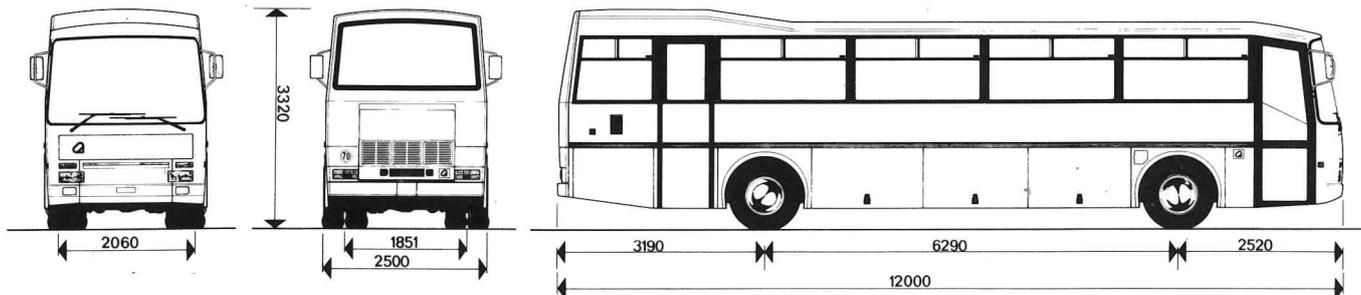

Versione Linea
Posti a sedere: 55 + autista
Posti in piedi: 25

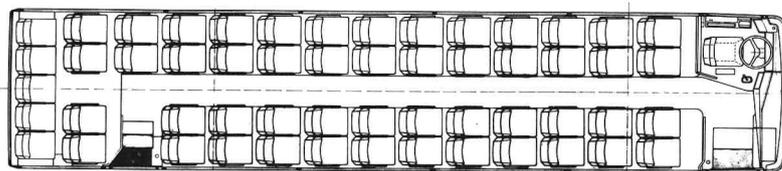

Versione noleggio di rimessa
Posti a sedere: 51 + autista

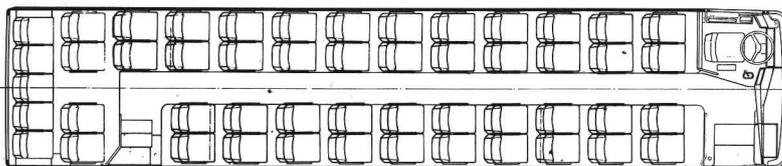

Gli autobus illustrati beneficiano dei provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di finanziabilità e sono conformi alle normative sulla circolazione.

CARROZZERIA AUTODROMO MODENA Soc. a r.l. - Cooperativa Carrozzi
Via Malavolti, 18 - 41100 Modena - Tel. 059/25.03.60 (5 linee)

I dati contenuti in questo prospetto sono indicativi. La CAM potrà apportare in qualunque momento le modifiche che riterrà opportune.